


DISCREET EN LICHTGEWICHT OORTJE MET HELDER GELUID

Kabel opties

Neutrale kleur

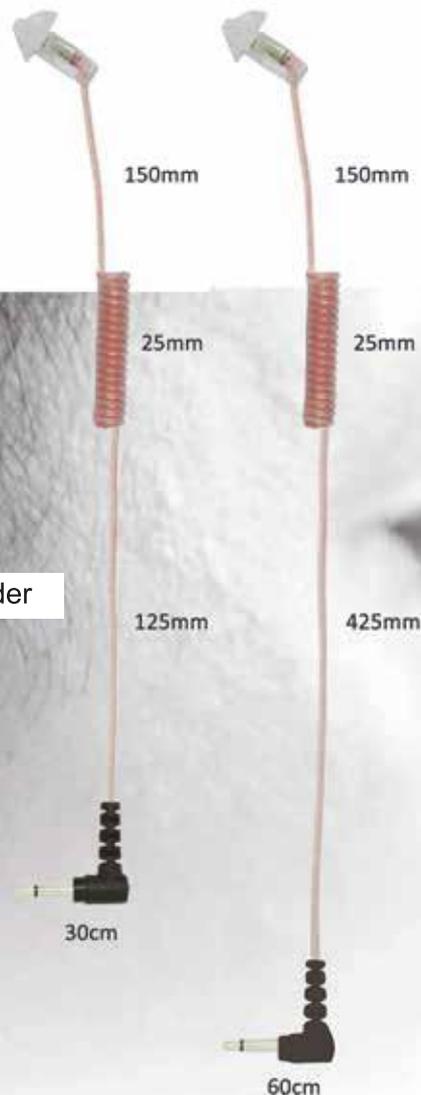

Met siliconen kabelgeleider



Zonder siliconen kabelgeleider

Specificaties

Impedantie	120Ω ±10% (At 1.0KHz / 0.2V)
Ingangsvermogen	1mW
Gevoeligheid	103db ± 3db @ 1KHz
Frequentierespons	100Hz~10KHz

Accessoires



GEP-CLIP-LP-C

GEP-EHOOK-02

GEP-TIP-12-S/M/L

GEP-TIP-NRF